



Systém vnútorných stien a dverí

MB-45

Systém **MB-45** je určený na výrobu vnútorných prvkov bez požiadavky na tepelnú izoláciu. Ponúka riešenia pre rôzne typy vnútorných priečok, okien, dverí a to ako aj štandardných, tak aj posuvných (s ručným alebo automatickým pohonom), výkyvných dverí (tzv. lietacích dverí) atď.


Zaujímavým a ekonomicky výhodným riešením sú dymotesné dvere bez požiarnej odolnosti MB-45D (v triede S30).

▪ *univerzálne riešenie*

▪ *jednoduchá inštalácia*



MB-45D

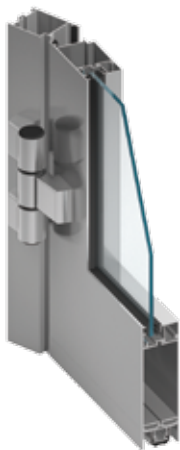

MB-45D je ekonomicky výhodné riešenie dverí s ochranou proti prieniku dymu v triede Sm, Sa podľa normy EN 13501-2.

MB-45S



Varianta dverí s možnosťou inštalácie drážkových pántov.

PARAMETRE A VÝHODY

- okná fixné a otváracie (sklopné, otváracie a otváracie - sklopné)
- dvere 1kr. alebo 2kr., posuvné dvere s ručným alebo automatickým pohonom, výkyvné dvere (lietacie dvere)
- ľahká konštrukcia, jednoduchá inštalácia
- možnosť použitia drážkového kovania
- dymotesné dvere v triede S30
- kompatibilita s ostatnými systémami ALUPROF

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA	MB-45	MB-45S	MB-45D
Hĺbka rámu (dvere / okná)	45 mm		
Hĺbka krídiel (dvere / okná)	45 mm / 54 mm	45 mm	
Rozsah zasklievania (fix a dvere / okná otváracie)	2 – 25 mm / 2 – 34 mm	2 – 25 mm	
MIN. POHĽADOVÉ ŠÍRKY			
Rám (dvere / okná)	66,5 mm / 43,5 mm		
Krídlo (dvere / okná)	72 mm / 27,5 mm		
MAXIMÁLNE ROZMERY A HMOTNOSTI KONŠTRUKCIÍ			
Maximálne rozmery OS - okná	š. do 2400 mm (1850 mm) v. do 1250 mm (1600 mm)	–	–
Maximálne rozmery dverí	š. do 2400 mm (2200 mm) v. do 1250 mm (1400 mm)		
Maximálna hmotnosť krídla (dvere / okná)	120 kg / 130 kg	130 kg	120 kg
TYPY KONŠTRUKCIÍ			
Dostupné riešenia	okná otváracie, sklopné , otváracie - sklopné, dvere otváracie von a do vnútra, posuvné dvere	drážkové dvere, vitríny s dverami	dvere otváracie von a do vnútra vitríny s dverami