



# SFC

## 25/50/75



Stacionárna filtračná jednotka pre montáž do potrubia, ktorá filtruje hlavne pachy a plyny pomocou patronov s aktívnym uhlím s bajonetovým uzáverom.

### APLIKÁCIE

Rada filtrov SFC je navrhnutá pre nasledovné aplikácie:

- filter do potrubia, určený na filtráciu prívodného, odvodného vzduchu, rekuperáciu vzduchu
- pre kuchynské aplikácie vhodný pre filtráciu pachu po filtračnej jednotke SFE



Rada filtrov SFE nie je vhodná pre nasledovné aplikácie:


- pevné a kvapalné látky (napr. olej, dym, masť)
- výbušné, horiace a agresívne látky / plyny



### ŠPECIFIKÁCIA

	SFC-25	SFC-50	SFC-75
<b>Fyzikálne vlastnosti</b>			
Výška	630 mm	630 mm	630 mm
Šírka	450 mm	900 mm	1350 mm
Hĺbka	660 mm	660 mm	660 mm
Váha	63 kg	106 kg	160 kg
Materiál	epoxidovaná oceľ		
Farba	sivá RAL 7035		
<b>Filtre</b>			
Filtračné patrony	8 (2 sety po 4 ks)	16 (4 sety po 4 ks)	24 (6 setov po 4 ks)
Rám pre patrony	1	2	3
Doporučený max. výstup	1600 m <sup>3</sup> /h	3200 m <sup>3</sup> /h	4800 m <sup>3</sup> /h
<b>Okolité podmienky</b>			
Max. prevádzková teplota	80°C		
Max. vlkosť	70%		
Vonkajšia montáž	nie		
Podmienky skladovania	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 - 50°C</li> <li>• vlkosť. 70%</li> </ul>		
<b>Rozsah dodávky</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jednotka vr. držiakov patronov</li> <li>• Filtračné patrony (4 ks krabica.)</li> <li>• Manuál</li> </ul>			

	SFC-25	SFC-50	SFC-75
<b>Objenávacie kódy</b>			
Prúdenie zľava-doprava	1050053200	1050055200	1050057200
Prúdenie z prava - doľava	1050054200	1050056200	1050058200
Paleta	1		
Krabica	2	4	6
<b>Prepravné dáta</b>			
Hmotnosť (1 pc.)	78 kg	121 kg	175 kg
• Max. počet / paleta	6	3	3
• Rozmery balenia	80 x 130 x 210 cm	80 x 120 x 210 cm	80 x 160 x 210 cm
• Hmotnosť	393 kg	333 kg	495 kg
Colný kód	8421.39.2090		
Krajina pôvodu	Holandsko		

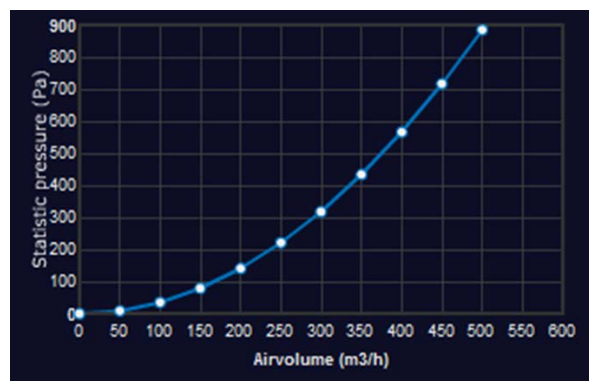

Prietok je uvádzaný na 1 ks patrony

Typ	SFC-25/50/75
Produktová skupina	Filtračné jednotky
Verzia	06092018/0