

## **System 4700 Posuvný s PTM** **System 4700 Posuvný s PTM**

Posuvný systém okien a dverí, ktorého pohľadová šírka profilov stredového spoja je len 47 mm.

Maximalizuje kapacitu zasklenia až do 34 mm a zvyšuje tak akustické a tepelné vlastnosti.

Jeho krídla, ktoré môžu mať hmotnosť až do 280 kg, dovoľujú maximálne rozmery: 2500 (Šírka) x 3000 (Výška) mm.

*Posuvný systém oken a dverí, jehož pohledová šířka profilů středového spoje je jen 47 mm.*

*Maximalizuje kapacitu zasklení až do 34 mm a zvyšuje tak akustické a tepelné vlastnosti.*

*Jeho křídla, které mohou mít hmotnost až do 280 kg, dovolují maximální rozměry: 2500 (Šířka) x 3000 (Výška) mm.*



# Systém 4700 Posuvný s PTM / Systém 4700 Posuvný s PTM

## Súčiniteľ prestupu tepla / Součinitel prostupu tepla

Uw od 1,1 (W/m<sup>2</sup>K) / Uw od 1,1 (W/m<sup>2</sup>K)  
Konzultovať typ, rozmery a sklo /  
Konzultovať typ, rozmery a sklo

## Zvuková izolácia / Zvuková izolace

Maximálna veľkosť otvoru zasklenia: 34 mm.  
Maximální velikost otvoru zasklení: 34 mm.

Maximálna zvuková izolácia **Rw=40 dBA**  
Maximální zvuková izolace **Rw=40 dBA**

## Povrchové úpravy / Povrchové úpravy

Možnosť dvojfarebnosti / Možnost dvoubarevnosti  
Lakované farby (RAL, metalické a textúrované) /  
Lakované barvy (RAL, metalické a texturované)  
Lakované imitácie dreva / Lakované imitace dřeva  
Antibakteriálne lakovanie / Antibakterální lakování  
Eloxovanie / Eloxování

## Kategórie dosiahnuté v skúšobni / Kategorie dosažené ve zkušebně

Prievzdušnosť / Průvzdušnost  
(EN 12207:2000): Trieda / Třída 3

Vodotesnosť / Vodotěsnost  
(EN 12208:2000): Trieda / Třída 7A

Odolnosť proti vetru / Odolnost proti větru  
(EN 12210:2000): Trieda / Třída C5

Skúška na referenčnom okne 1,80 x 2,20 m, 2 kridla /  
Zkouška na referenčním okně 1,80 x 2,20 m, 2 křídla




## Časti/ Části


Rám / Rám 120 a115 mm. Okno/ Okno 1,5 mm.  
Křídlo / Křídlo 50 mm.

Šírka polyamidovej vložky /  
Šírka polyamidové vložky od/od 20 do/do 25 mm.

## Hrúbka steny profilov/ Tloušťka stěny profilů

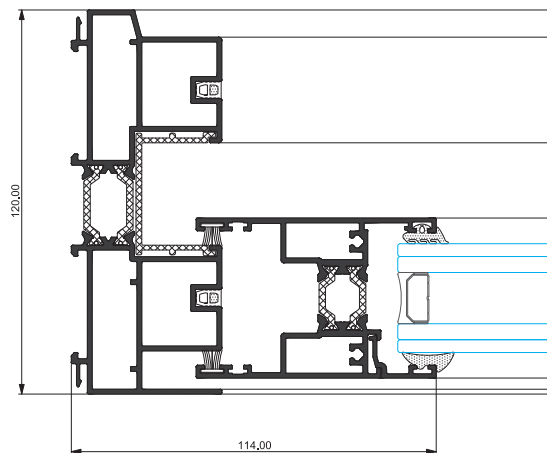

## Možnosti otvárania / Možnosti otevření



Posuvné 2 a 3 křídlové.  
Možnosť jednej koľaje (křídlo + fix).  
Posuvné 2 a 3 křídlové.  
Možnosť jedné koleje (křídlo + fix).

## Maximálne rozmery/křídlo / Maximální rozměry/křídlo

Šírka / Šírka (L) = 2.500 mm.  
Výška / Výška (H) = 3.000 mm.

## Maximálna hmotnosť/křídlo / Maximální hmotnost/křídlo

280 Kg.

Pre ďalšie typy okna maximálnu hmotnosť a rozmery konzultovať. / Pro další typy okna maximální hmotnost a rozměry konzultovat.